Die Duftdruckerei
So riecht Werbung

Datenblatt

Duft-Faltblatt auf DIN A4 gefalzt

Datenformat: 426 x 303mm

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind: 3 mm Beschnitt.


Endformat: 420 x 297 mm

Gefalztes Format: 210 x 297 mm

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

Allgemein

Hintergründe und randabfallende Objekte bitte bis zum Endformat anlegen – für den Beschnitt. Texte 6 mm vom Rand entfernt platzieren

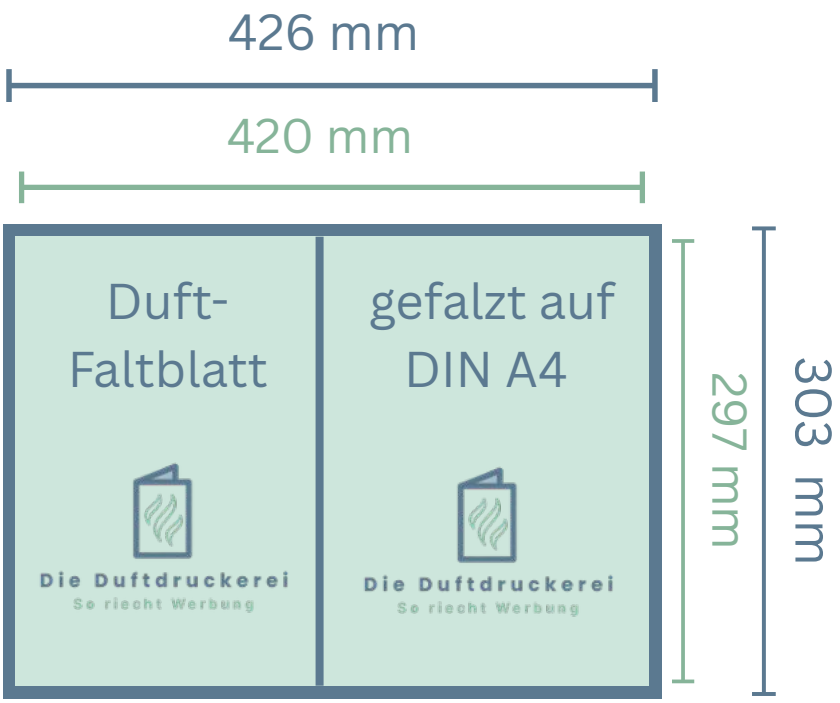

Allgemeine Tipps

SO VERMEIDEN SIE WEISSE RÄNDER

HINTERGRÜNDE, FARBEN, VERLÄUFE UND GRAFIKEN IMMER BIS ZUM RAND DES DATENFORMATS ANLEGEN

RICHTIGEN FARBMODUS

DRUCKDATEN IM CMYK-FARBMODUS ANLEGEN – RGB WIRD AUTOMATISCH UMGEWANDELT UND KANN DAS FARBERGEBNIS ÄNDERN.

RICHTIGE BILDQUALITÄT

BILDAUFLÖSUNG MUSS MINDESTENS 300 DPI BETRAGEN – SONST KANN DAS DRUCKERGEBNIS PIXELIG WIRKEN

DAS RICHTIGE DATEIFORMAT

DOKUMENT ALS PDF SPEICHERN, SCHRIFTEN EINBETTEN UND TRANSPARENZEN MÖGLICHST REDUZIEREN.

Die Duftdruckerei
So riecht Werbung

Datenblatt

Duft-Faltblatt auf DIN A5 gefalzt

Datenformat: 302 x 216mm

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind: 3 mm Beschnitt.


Endformat: 296 x 210 mm

Gefalztes Format: 148 x 210 mm

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

Allgemein

Hintergründe und randabfallende Objekte bitte bis zum Endformat anlegen – für den Beschnitt. Texte 6 mm vom Rand entfernt platzieren

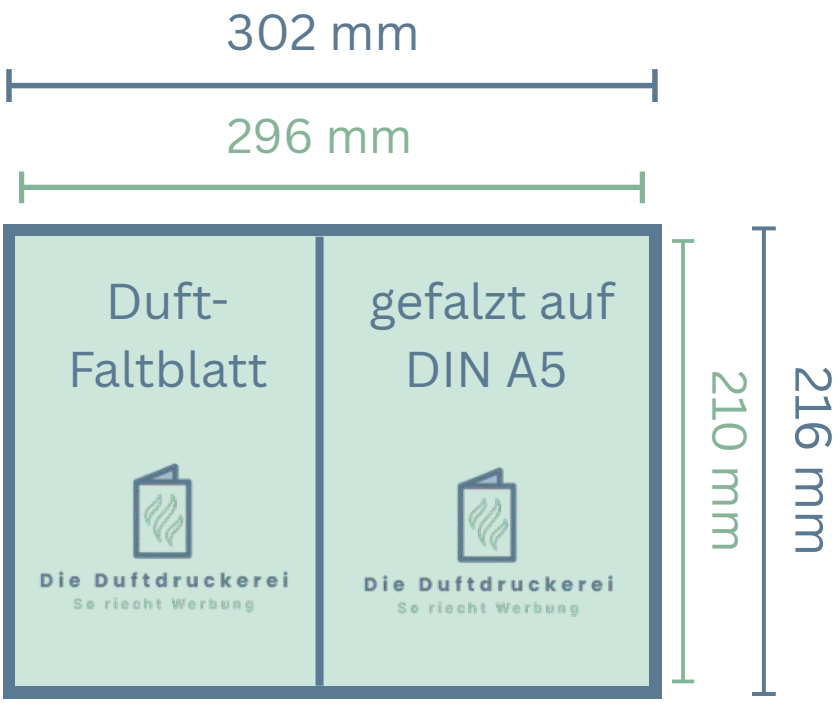

Allgemeine Tipps

SO VERMEIDEN SIE WEISSE RÄNDER

HINTERGRÜNDE, FARBEN, VERLÄUFE UND GRAFIKEN IMMER BIS ZUM RAND DES DATENFORMATS ANLEGEN

RICHTIGEN FARBMODUS

DRUCKDATEN IM CMYK-FARBMODUS ANLEGEN – RGB WIRD AUTOMATISCH UMGEWANDELT UND KANN DAS FARBERGEBNIS ÄNDERN.

RICHTIGE BILDQUALITÄT

BILDAUFLÖSUNG MUSS MINDESTENS 300 DPI BETRAGEN – SONST KANN DAS DRUCKERGEBNIS PIXELIG WIRKEN

DAS RICHTIGE DATEIFORMAT

DOKUMENT ALS PDF SPEICHERN, SCHRIFTEN EINBETTEN UND TRANSPARENZEN MÖGLICHST REDUZIEREN.

Die Duftdruckerei
So riecht Werbung

Datenblatt

Duft-Faltblatt auf DIN A6 gefalzt

Datenformat: 216 x 154 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind: 3 mm Beschnitt.


Endformat: 210 x 148 mm

Gefalztes Format: 105 x 148 mm

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

Allgemein

Hintergründe und randabfallende Objekte bitte bis zum Endformat anlegen – für den Beschnitt. Texte 6 mm vom Rand entfernt platzieren

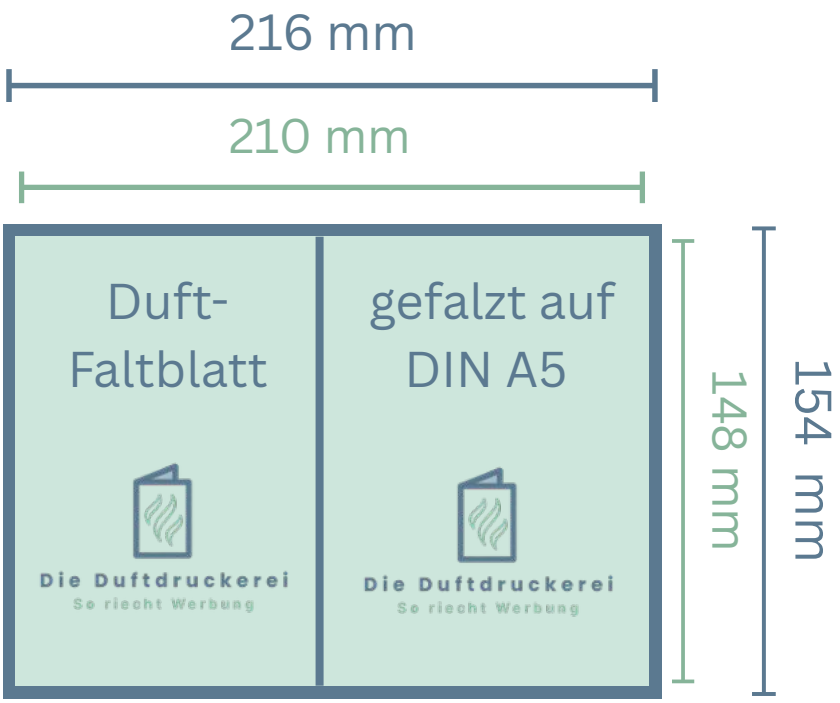

Allgemeine Tipps

SO VERMEIDEN SIE WEISSE RÄNDER

HINTERGRÜNDE, FARBEN, VERLÄUFE UND GRAFIKEN IMMER BIS ZUM RAND DES DATENFORMATS ANLEGEN

RICHTIGEN FARBMODUS

DRUCKDATEN IM CMYK-FARBMODUS ANLEGEN – RGB WIRD AUTOMATISCH UMGEWANDELT UND KANN DAS FARBERGEBNIS ÄNDERN.

RICHTIGE BILDQUALITÄT

BILDAUFLÖSUNG MUSS MINDESTENS 300 DPI BETRAGEN – SONST KANN DAS DRUCKERGEBNIS PIXELIG WIRKEN

DAS RICHTIGE DATEIFORMAT

DOKUMENT ALS PDF SPEICHERN, SCHRIFTEN EINBETTEN UND TRANSPARENZEN MÖGLICHST REDUZIEREN.

Die Duftdruckerei
So riecht Werbung

Datenblatt

Duft-Faltblatt auf DIN Lang gefalzt

Datenformat: 206 x 216 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind: 3 mm Beschnitt.


Endformat: 200 x 210 mm

Gefalztes Format: 100 x 210 mm

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

Allgemein

Hintergründe und randabfallende Objekte bitte bis zum Endformat anlegen – für den Beschnitt. Texte 6 mm vom Rand entfernt platzieren

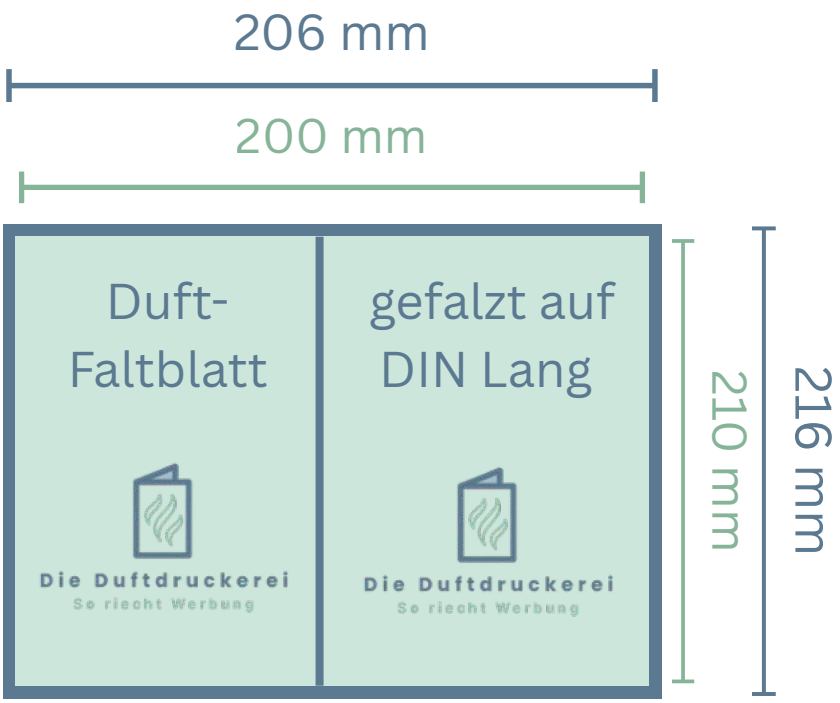

Allgemeine Tipps

SO VERMEIDEN SIE WEISSE RÄNDER

HINTERGRÜNDE, FARBEN, VERLÄUFE UND GRAFIKEN IMMER BIS ZUM RAND DES DATENFORMATS ANLEGEN

RICHTIGEN FARBMODUS

DRUCKDATEN IM CMYK-FARBMODUS ANLEGEN – RGB WIRD AUTOMATISCH UMGEWANDELT UND KANN DAS FARBERGEBNIS ÄNDERN.

RICHTIGE BILDQUALITÄT

BILDAUFLÖSUNG MUSS MINDESTENS 300 DPI BETRAGEN – SONST KANN DAS DRUCKERGEBNIS PIXELIG WIRKEN

DAS RICHTIGE DATEIFORMAT

DOKUMENT ALS PDF SPEICHERN, SCHRIFTEN EINBETTEN UND TRANSPARENZEN MÖGLICHST REDUZIEREN.

Die Duftdruckerei
So riecht Werbung

Datenblatt - Duftlack

Duftlack Datei

DUFTLACK ANLEGEN – HINWEISE FÜR IHRE DRUCKDATEN

Unser Duftlack kann vollflächig oder partiell aufgetragen werden.

Wichtig:Bitte legen Sie den Duftlack immer als Sonderfarbe mit dem Namen „Duftlack“ an.

Der Duftlack ist transparent und daher optisch oft nicht sichtbar. Für eine bessere Wahrnehmung empfehlen wir einen Hinweis wie „Rubbeln & Riechen“ oder eine Rubbel-Fläche auf Ihrem Druckprodukt.

Gestaltungsempfehlungen:

- Duftlack als Volltonfarbe „Duftlack“ anlegen.
- Mindeststärke der Lackflächen: 0,38 mm (1 pt).
- Aussparungen mindestens 0,56 mm (1,5 pt).
- Bei Falz und Rillen mindestens 1,5 mm Abstand zum Lack halten.
- Auf Naturpapier mindestens 2 mm Abstand zum Anschnitt, um Abplatzungen beim Schneiden zu vermeiden.

Technische Hinweise:

- Bitte verwenden Sie Programme, die Sonderfarben und Volltonfarben unterstützen (z. B. Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop).
- Text und feine Linien unter 0,38 mm können nicht sicher lackiert werden.

Ihr persönlicher Ansprechpartner für Druckvorstufe:

Sascha Berzl, Leiter Druckvorstufe
Mo–Fr, 8:00–17:00 Uhr
Telefon: 09151 - 8333 - 12
E-Mail: Sascha.berzl@cos-druck.de